



Gladheidbestrijding

www.glasdon.com

Strooizoutbakken	3-9
Handstrooiwagens	10-14
Getrokken strooiwagens	15-21
Accessoires voor het sneeuwruimen	22-25
Personalisatie	26-27
Materialen van de hoogste kwaliteit	26-27

Van ideeën... tot oplossingen voor in de echte wereld

Productontwikkeling is altijd al een bepalend element geweest in onze geschiedenis.

De aard van onze producten is zodanig dat zij ontworpen moeten worden om de vele uitdagingen binnen het stedelijke landschap te weerstaan.

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van ons assortiment en banen ons een weg binnen de markt door nieuwe producten te introduceren.

In samenwerking met ons innovatieve ontwerpteam willen wij oplossingen bieden aan de echte wereld, op maat gemaakt voor uw behoeften.

Glasdon heeft een groot aanbod aan winterproducten die u helpen met het verwijderen en bestrijden van sneeuw en ijs. Onze robuuste strooizoutbakken zijn verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren. Afhankelijk van hoe groot of klein een gebied is waar u gaat strooien, hebben wij handstrooiwagens en getrokken strooiwagens voor achter auto's en quads. Glasdon levert daarnaast ook sneeuwschuivers en sneeuwschoppen in verschillende groottes.

Bezoek onze website
www.glasdon.com

Strooizoutbakken




Glasdon strooizoutbakken zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en groottes om aan uw eisen te kunnen voldoen. Onze bakken zijn ideaal om te plaatsen bij ingangen, voetpaden en parkeerplaatsen om zout, gruis of zand te bewaren.

Glasdon kan uw strooizoutbak ook personaliseren met uw naam, (bedrijfs)logo of speciale boodschap.



OPTIONELE ACCESSOIRES

- Bevestiging voor hangslot
- Personalisatie



Strooizoutbak Orbistor™ 800 liter

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Vervaardigd uit polyethyleen Durapol™
- De deksel beschikt over een scharnier waar een met polyester bedekte, ijzeren stang in zit, die een betere weerstand tegen vandalisme garandeert
- De opslagbak is tevens voorzien van geïntegreerde afvoerkanalen die ervoor dienen om het opgeslagen materiaal altijd droog te houden
- De uitsparingen voor de heftruckvorken vergemakkelijken het verplaatsen van de opslagbak
- Brede opening met een lage rand aan de voorzijde
- Uitsparingen aan de voorzijde om de deksel gemakkelijk te openen

SPECIFICATIES

Inhoud: 800 liter
 Hoogte: 992 mm
 Diameter: 1.280 mm
 Volume: ongeveer 1.000 kg zout (ongeveer 40 zakken van 25 kilo zout)
 Strooioppervlakte: ongeveer 20.000 m² @ 50 g/m²

KLEUREN

Geel, donkergroen, molensteen



OPTIONELE ACCESSOIRES

- Bevestiging voor hangslot
- Personalisatie
- Waterafvoerkanaaltjes
- Bevestigingskit in een betonfundering



Strooizoutbak Slimline™ 160 liter

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Vervaardigd uit stevig polyethyleen Durapol™
- De deksel kan volledig geopend worden, hetgeen een overbodige druk op het scharnier belet
- Geïntegreerde waterafvoerkanaaltjes zorgen ervoor dat de inhoud van de bak goed droog blijft
- Gemakkelijk te verplaatsen; als deze gevuld is gebeurt het verplaatsen d.m.v. een vorkheftruck dankzij de speciale uitsparingen voor de heftruckvorken
- Brede opening met lage voorkant
- Licht van gewicht (onbeladen)

SPECIFICATIES

Inhoud: 160 liter
 Breedte: 838 mm
 Hoogte: 750 mm
 Diepte: 515 mm
 Volume: 208 kg zout (ongeveer 8 zakken van 25 kg zout)
 Strooioppervlakte: ongeveer 4.160 m² @ 50 g/m²

KLEUREN


Geel, rood, beige, donkergroen, molensteen



Gemakkelijk op te stapelen
voor efficiënte opslag

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Driehoekig DIN slot
- Bevestiging voor een hangslot
- Personalisatie
- Keilbouten voor verankering in een betonfundament

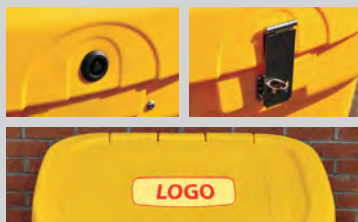

Strooizoutbak Nestor™ 400 liter

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Dubbelwandige deksel uit Durapol™
- Volledig uitklapbare deksel
- Geïntegreerde afvoerkanaaltjes en een lage rand rond de opening zorgen ervoor dat regenwater niet bij het strooimateriaal komt en houden het materiaal droog
- Brede opening met een lage rand aan de voorzijde
- Gemakkelijk op te stapelen voor efficiënte opslag
- Uitsparingen voor vorkheftruck zodat de bak makkelijk te vervoeren is

SPECIFICATIES

Inhoud: 400 liter
Breedte: 1.150 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 725 mm
Volume: 540 kg zand/zout (ongeveer 21 x 25 kg zakken)

KLEUREN

Geel, donkergroen, molensteen
Andere kleuren zijn verkrijgbaar onder voorbehoud van een minimale afname.



Nestor 400

Nestor 90

Strooizoutbak Nestor™ 90 liter

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Scharnier en scharnierpen uit glasvezelversterkende kunststof
- Dubbelwandige deksel uit Durapol™
- Smal ontwerp en klein grondoppervlak
- Volledig uitklapbaar deksel
- Waterafvoerkanaaltjes
- Brede opening met een lage rand aan de voorzijde
- Gemakkelijk opstapelbaar voor efficiënte opslag
- Uitsparingen voor vorkheftruck zodat de bak makkelijk te vervoeren is

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Driehoekig DIN slot
- Bevestiging voor een hangslot
- Personalisatie
- Keilbouten voor verankering in een betonfundament

SPECIFICATIES

Inhoud: 90 liter
 Breedte: 630 mm
 Hoogte: 624 mm
 Diepte: 536 mm
 Volume: 125 kg zout/zand (of ongeveer 4 x 25 kg zakken)

KLEUREN

Geel, rood, donkergroen
 Andere kleuren zijn verkrijgbaar onder voorbehoud van een minimale afname.



Strooizoutbak Sneeuw-Combi™

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Vervaardigd uit polyethyleen Durapol™
- De Sneeuw-Combi is voorzien van een open ruimte aan de voorkant en van een schop die is vastgeklit: u heeft dus alles bij de hand om sneeuw te ruimen

SPECIFICATIES

Inhoud: 110 liter
 Breedte: 480 mm
 Hoogte: 945 mm
 Diepte: 550 mm
 Volume: ongeveer 132 kg zout (ongeveer 5 zakken van 25 kilo steenzout)
 Strooioppervlakte: ongeveer 2.900 m²

KLEUR

Donkergrijs

Strooizoutbakken



Handstrooiwagens



Glasdon produceert een reeks van handstrooiwagens die in staat zijn om nat of droog zout, zand of pekkel te verspreiden. Deze handgeduwde strooiwagens zijn ideaal voor het strooien van zand of zout op voetpaden, trottoirs, kleine parkeerterreinen en entreegebieden.



Icemaster 50TM manuele zoutstrooier

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Vultrechter uit DurapolTM kunststof
- Draaiende strooiplaat die zorgt voor een consistente spreiding
- Een verstelbaar doseringsmechanisme regelt hoeveel strooi materiaal er vrijkomt
- Standaard aan de achterzijde
- Luchtbanden
- Alleen voor gebruik met droog stroigoed

SPECIFICATIES

Inhoud: 50 liter
 Breedte: 655 mm
 Gewicht (zonder belading): 16 kg
 Gewicht (met belading): 55 kg

KLEUR

Zwart



Cruiser™ 300 manuele zoutstrooier

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Stalen frame met Armortec™-coating (behandeling tegen corrosie)
- Vultrechter uit Durapol™
- Slanke en compacte uitvoering
- Makkelijk te legen
- Regelbare strooistanden dmv schakelpook
- Strooischijf uit polipropyleen
- Verspreidt zowel vochtig als droog strooizout
- Robuuste rubberen banden

SPECIFICATIES

Afmetingen: 1.235 mm (L) x 670 mm (B) x 950 mm (H)

Hoogte van de vultrechter: 690 mm

Inhoud: 52 liter (oftewel 2,5 zakken van 25 kg strooizout)

Maximale gewicht van lading: 66 kg vochtig strooizout

Gewicht: 43 kg

Maximale strooibreedte: ongeveer 7,3 m (gebaseerd op 74 kg vochtig bruin zout op loopsnelheid)

EENVOUDIG TE LEGEN

Na gebruik kantelt u de strooier heel eenvoudig naar voren om de vultrechter te legen



Strooischiif met 4 werpschoepen

De schiif wordt door een stalen frame beschermd



Alle mechanismen zijn beschermd



GEMIDDELDE STROOIWAARDEN

	Vochtig bruin zout	Vochtig wit zout
Langzaam looptempo	3 m	3,5 m
Matig looptempo	5,5 m	5,5 m
Snel looptempo	7,3 m	6,5 m

INDICATIE VAN DE GEMIDDELDE STROOIOPPERVLAKTE MET VOLLE VULTRECHTER

	g/m ²	Oppervlakte in m ²
Vochtig bruin strooizout	48	1.375
Vochtig wit zout	44	1.432



Verstelbaar strooiniveau



Slanke en compacte uitvoering



Volle rubberen banden

EXTRA OPTIE

PVC beschermhoes

Bescherm uw strooier wanneer deze buitenshuis opgeborgen wordt.

(Opmerking: na gebruik moet de strooier volledig geleegd worden)



De Cruiser 300 handstrooier is CE-gemarkeerd en voldoet aan de eisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG.



GEMIDDELDE STROOIWAARDEN							
DROOG ZOUT	DOSERING	AFSTAND	OPPERVLAKTE	VOCHTIG ZOUT	DOSERING	AFSTAND	OPPERVLAKTE
	g/m²				g/m²		
Cruiser 50	100	1,4	700	Cruiser 50	100	1,8	900
	450	0,3	155		450	0,4	200

CruiserTM 50 manuele zoutstrooier

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Verspreidt zowel vochtig als droog strooizout
- De rubberen toevoermat binnen in de bak roert het strooi­ma­te­ri­aal con­ti­nu zo­dat er geen ver­stop­ping ont­staat
- Roterende rubberen borden schuiven het strooi­ma­te­ri­aal uit de vultrech­ter en ver­de­len het ge­lij­k­ma­tig
- Door een ver­stel­bare hen­del wordt de ex­acte strooi­do­se­ring ge­re­geld en ge­con­tro­leerd het­geen ma­te­ri­aal­ver­spil­ling voor­komt; op die ma­nier strooit u te al­len tij­de zuinig en effi­ciënt
- De af­we­zig­heid van me­cha­nis­men in de in­vultrech­ter ver­mindert de slijtage en zorgt voor een zeer lan­ge le­vens­duur

SPECIFICATIES

Afmetingen: 1.115 mm (L) x 790 mm (B) x 955 mm (H)
 Hoogte van de vultrech­ter: 560 mm
 Inhoud: 53 liter
 Belading: 90 kg nat zout
 Gewicht: 48 kg
 Strooi­op­per­vlak­te: 900 m² @ 100 g/m²
 Strooi­breed­te: 500 mm
 Strooi­af­stand: 1,8 km

De Cruiser 50 handstrooier is -gemarkeerd en voldoet aan de eisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Getrokken strooiwagens



Het is essentieel om uw terrein te strooien om gladheid in de wintermaanden te voorkomen. Glasdon produceert een reeks aan getrokken strooiwagens die gemakkelijk grote gebieden met zowel droog als nat zand, pek en zout kunnen verspreiden. Deze strooiwagens zijn ideaal voor gebruik in steden en stadskernen, voetgangersgebieden, kleinere wegen en kleine industriële gebieden.



Cruiser™ 800 aanhangstrooier

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Vultrechter uit Durapol™ - zal niet roesten
- Onderhoudsvriendelijke RVS frame, aandrijfmechanisme en strooischijven
- Strooibreedte tot 8 meter
- Met behulp van de geleideplaten aan de zijden van de strooischijven kan de strooiwagen het strooigoed centrifugaal of lijnvormig verdelen
- Instelbare strooidosering van 5 tot 60g/m² voor een volledige controle over het strooigoedverbruik
- Instelbaar toerental van 8 tot 30 km/u voor een gelijkmatige verspreiding
- 'STOP'-instelling voor het uitschakelen van het strooiemechanisme om verspilling te voorkomen
- In hoogte verstelbare kogelkoppeling voor trekhaak
- Ingecapseld aandrijfmechanisme voor zo min mogelijk onderhoud

SPECIFICATIES

Lengte met uitgeschakelde geleideplaten: 1.935 mm
 Lengte met ingeschakelde geleideplaten: 2.040 mm
 Afmetingen: 2.000 mm (L) x 1.210 mm (B) x 1.050 mm (H)
 Inhoud: 200 liter (oftewel 10 zakken van 25 kg strooizout)
 Hoogte van de kogelkoppeling: 290 – 690 mm
 Maximale belading: 250 kg*
 Ongeladen gewicht: 170 kg
 Maximaal geladen gewicht: 420 kg
 Maximale strooibreedte: ongeveer 8 meter
 Maximale treksnelheid: 30 km/u

*Het aangegeven gewicht is afhankelijk van het gebruikte strooiemateriaal en van hoe vochtig het materiaal is.

GEMIDDELDE STROOIWAARDEN

DOSERING	AFSTAND	OPPERVLAKTE
g/m ²	km	m ²
5	6,23	49.998
15	2,08	16.666
30	1,04	8.333
60	0,52	4.166

De « STOP » instelling schakelt het strooiemechanisme uit zodat de strooiwagen naar een andere locatie kan worden vervoerd zonder te strooien.

CENTRIFUGAAL STROOIEMECHANISME

Bij snelheden van 8 tot 30 km/u kan er over een breedte van maximaal 8 meter gestrooid worden.



REGELMATIG LIJNVORMIG STROOIE


Het strooiemateriaal wordt regelmatig op een vaste breedte gedeponeerd. Voor nauwkeurige en gecontroleerde spreiding die ervoor zorgt dat er geen stroigoed wordt verspild.



OPTIONELE ACCESSOIRES



Oranje zwaailicht




Kentekenplaathouder



Vultrechter uit Durapol™



Rubberen toevoermat



Roervingers



Strooischijf met 4 werpschoepen



Zijdelingse geleideplaten




Spatborden



Kogelkoppeling voor trekhaak



Neuswiel

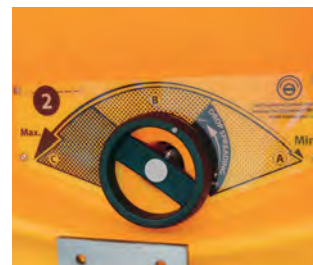

Strooidoseringhendel



Cruiser™ 1000 aanhangstrooier

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Vultrechter uit Durapol™
- De roervingers zorgen ervoor dat het stroigoed gemakkelijk de strooischijven bereikt
- De strooischijven zorgen voor een regelmatige spreiding
- De geleideplaten begrenzen de breedte van de spreiding
- Strooidosering kan worden aangepast
- Verspreidt zowel vochtig als droog strooizout
- Alle bewegende mechanismen van de aanhangstrooier worden door een kap beschermd
- Afvoerluik
- Onderhoudstoegang
- Spatborden
- Kogelkoppeling voor trekhaak
- Bumpers aan de achterzijde om schade te beperken
- Volledige verlichting
- Reflectoren

SPECIFICATIES

Met uitgeschakelde geleideplaten: 2.676 mm (L) x 1.637 mm (B)
 Met ingeschakelde geleideplaten: 2.966 mm (L) x 1.590 mm (B)
 Hoogte: 1.151 mm
 Hoogte van de kogelkoppeling: 462 mm
 Inhoud van de vultrechter: 430 liter
 Belading: 500 kg (oftewel 20 zakken van 25 kg strooizout)
 Ongeladen gewicht: 250 kg
 Maximaal geladen gewicht: 750 kg
 Maximale strooibreedte: Ca. 10 m
 Maximale treksnelheid: 30 km/u

GEMIDDELDE STROOIWAARDEN*

CENTRIFUGAAL STROOIMECHANISME	DOSERING g/m ²	AFSTAND km	OPPERVLAKTE m ²
Instelling I	15	3,3	33.333
Instelling II	35	1,5	14.285
Instelling III	55	1	9.090

*bij gebruik van droog, wit strooizout.

De strooidosering kan als volgt ingesteld worden:

Instelling I – Preventief strooien (preventief strooien als ijzel, vorst of sneeuw verwacht wordt)

Instelling II – Curatief strooien (strooien bij opkomst van ijzel of sneeuw)


Instelling III – Repressief strooien (strooien als het reeds glad is)

De « STOP » instelling schakelt het strooiemechanisme uit zodat de strooiwagen naar een andere locatie kan worden vervoerd zonder te strooien.


Niet geschikt voor gebruik op openbare wegen.




Vultrechter uit Durapol™

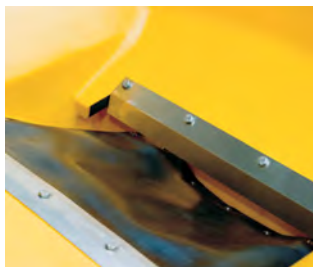

Rubberen toevoermat



Roervingers

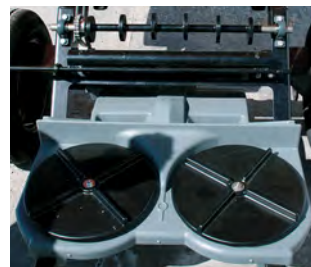

Strooischijven



Zijdelingse geleideplaten



Doseringsregelaar



Beschermingskap



Afvoerluik



Onderhoudstoegang



Spatborden



Aanhangframe en veiligheidskabel



Bumpers

CENTRIFUGAAL STROOIMECHANISME

Het strooigoed kan gemakkelijk over een groot gebied verspreid worden zonder vaak heen en weer te rijden. De twee schijven zorgen voor een regelmatig verspreiden van het strooiemateriaal.



REGELMATIG LIJNVORMIG STROOIIEN

Het strooiemateriaal wordt regelmatig op een vaste breedte gedeponeerd. Voor nauwkeurige en gecontroleerde spreiding die ervoor zorgt dat er geen strooigoed wordt verspild.



DE CRUISER 1000 KAN VAN EEN CENTRIFUGALE STROOIER WORDEN GECONVERTEERD NAAR EEN GELIJKMATIGE LIJNVORMIGE STROOIER MET BEHULP VAN DE GELEIDEPLATEN



Draag voor uw veiligheid handschoenen en ontgrendel de klink.



Breng de eerste geleideplaat naar beneden in positie.



Herhaal de procedure voor de andere geleideplaat, zodat beide platen naar beneden zijn gebracht.

CRUISER 1000: NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP OPENBARE WEGEN.

OPTIONELE ACCESSOIRES



Opbergkluis



Zaklantaarn



Digga™ schop



Oranje zwaailicht



Zeefrooster



Verlengingsstang tbv de koppeling



Speciale voorziening voor fijn strooizout



Kentekenplaatouder



Om geparkeerde auto's of bermen te beschermen kan het strooien op één kant beperkt worden

Accessoires voor het sneeuwruimen

Sneeuw verwijderen in de winter zou makkelijk en efficiënt moeten zijn, daarom is het belangrijk om gespecialiseerd gereedschap te kunnen gebruiken om de klus te klaren. Onze sneeuwschuivers en sneeuwschoppen zijn hier speciaal voor ontworpen. Ze zijn sterk en stevig omdat ze zijn geproduceerd uit corrosiebestendig en duurzaam Durapol™.



■ Sneeuwschuiver™

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Omkeerbaar schuifblad uit Durapol™
- Blad heeft een hoek van 25° naar rechts
- Draaisloten
- Universele montagekit - past op alle heftrucklepels
- Stalen frame met Armortec™-coating

SPECIFICATIES

SCHUIFBLAD
 Breedte: 1.750 mm
 Binnendiameter: 630 mm
 Dikte: 15 mm
 Sneeuwopruimingshoek: 25 graden
 naar rechts

FRAME

Breedte van de schuifbladsteun: 1.220 mm
 Hoogte van de schuifbladsteun: 50 mm

LENGTE VAN DE ARMEN / INVOEGHULS

Links: 700 mm
 Rechts: 1.000 mm
 Breedte: 150 mm



DIEPTE VAN DE ARMEN / INVOEGHULS
 Links: 650 mm
 Rechts: 900 mm

Sneeuwschop



Dankzij de Sneeuwschop van Glasdon zullen trappen en stoepen snel en veilig worden schoongemaakt. De makkelijk te gebruiken Sneeuwschop beschikt over een breed schuifgedeelte, dat sneeuwhopen moeiteloos verwijderd. Schop uit staal met Armortec™ coating en een houten steel.

Mini Sneeuwschuiver™



De Mini Sneeuwschuiver maakt het sneeuwuimen heel gemakkelijk. Door zijn wendbaarheid maakt u met de Mini Sneeuwschuiver makkelijk ingangen, stoepen en parkeerplaatsen vrij. Doordat de wieltjes met het schuifgedeelte (breedte 60 cm) zelf zijn verbonden, kan de sneeuwschuiver tijdens het gebruik niet blokkeren. Om het opbergen en het transport te vergemakkelijken wordt de sneeuwschuiver in 3 delen geleverd, die gemakkelijk aan elkaar kunnen worden vastgeklit. Vervaardigd uit staal en afgewerkt met een blauwe Armortec™-coating.

Digga™ schop

De Digga schop is een robuuste en compacte sneeuwschop uit stevig polypropyleen. Geleverd in 2 gedeelten die heel eenvoudig samen te voegen zijn.



Glasdon Snospade™



De Snospade sneeuwschop is voorzien van een telescopische aluminiumsteel die gemakkelijk kan worden afgesteld met behulp van het handvat met draaisluiting. Het blad van de schop is uit Durapol™ vervaardigd. Het ergonomische handvat uit Durapol is zelfs bij strenge vorst gemakkelijk te gebruiken. Dankzij de compacte afmetingen van de Snospade kan deze sneeuwschop gemakkelijk in opslagbakken, kofferbakken of kasten worden opgeborgen.



Glasdon Ice Grips™

Glasdon Ice Grips hebben een dubbeltractie zodat ze zowel op sneeuw als op ijs kunnen worden gebruikt. Ze geven extra grip en stabiliteit op bevroren wegdekken. De Glasdon Ice Grips zijn gemakkelijk te gebruiken en in drie maten beschikbaar. Ze zijn geschikt voor de meeste schoenen en laarzen en kunnen gemakkelijk in een zak of tas worden meegenomen, klaar voor gebruik.

STANDAARDEIGENSCHAPPEN


- Sterke stalen punten voor grip op ijs
- Carbide stalen spiraal voor grip op sneeuw
- Rubberen zones voor extra grip
- De Glasdon Ice Grips kunnen worden gebruikt bij temperaturen tot -40°C

SAMENSTELLING

Punten en spiralen draad: staal
Gebieden met grip: rubber



	M	L	XL
Maat	35-39	39-46	46-48



BEVESTIGING VAN DE GLASDON ICE GRIPS



Personalisatie & Materialen van de hoogste kwaliteit



Met behulp van onze Personalisatieservice kunt u heel eenvoudig een persoonlijk tintje aan de producten van uw keus geven. Dit kan bijvoorbeeld door het toevoegen van uw (bedrijfs)logo, stadswapen of speciale boodschap. Wij hebben de kennis en ervaring om u te helpen de impact te bereiken die u nodig hebt.

Stap 1. Kies een product en één of meer van de volgende personalisaties:

Voeg een logo toe, pas de kleuren aan en/of voeg een persoonlijke boodschap toe.

Stap 2. Kies uit één of meer extra opties voor uw gekozen product

Veel van onze producten worden aangeboden met extra opties, zoals een bevestiging voor een hangslot of keilbouten om de strooizoutbak vast te zetten aan de grond.

Stap 3. Bent u op zoek naar iets anders?

Als u een bestaande standaardafbeelding wilt aanpassen door een andere kleur te kiezen, een ander symbool of tekst toe te voegen, dan kunt u contact met ons opnemen en wij helpen u graag verder met het samenstellen van de gewenste afbeelding.

Stap 4. Visuele presentatie

Wanneer wij uw wensen en specificaties hebben ontvangen stellen wij een visuele presentatie samen met behulp van onze personalisatie afdeling. En dat geheel vrijblijvend en kosteloos! De visuele presentatie geeft u een goed beeld van hoe uw product eruit komt te zien, en u kunt zoveel aanpassingen doorgeven totdat u 100% tevreden bent.

Stap 5. Goedkeuring van de personalisatie

Nu wij een personalisatie hebben samengesteld waar u tevreden over bent denkt u misschien na over een bestelling. Het enige wat u in dat geval hoeft te doen is de visuele presentatie te goedkeuren en de gegevens voor uw bestelling door te geven, of een offerte aan te vragen gebaseerd op de specificaties van de visuele presentatie. Wij zorgen voor de rest en leveren uw bestelling of sturen uw offerte zo snel mogelijk toe.



Materialen van de hoogste kwaliteit

De producten van Glasdon worden vervaardigd uit materialen van hoge kwaliteit en worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de producten te garanderen. Als bewijs van ons streven naar kwaliteitsproducten is Glasdon ISO9001:2015 gecertificeerd.

In deze brochure wordt verwezen naar de volgende materialen:

Armortec™ is een roestbestendige coating, die extra bescherming biedt aan de metalen onderdelen waarmee sommige producten van het Glasdon assortiment samengesteld worden.

Durapol™ is een polymeer dat ontworpen is om weerstand te bieden aan extreme temperaturen en waarvan de schokbestendigheid in eigen laboratorium is getest conform de voorschriften van de BS EN ISO9001:2015 kwaliteitsnormen. Durapol verkleurt niet, roest niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

Alle Glasdon producten die van Durapol zijn gemaakt kunnen worden gerecycled aan het einde van hun levensduur.

Winterveiligheidswinkel

Klaar zijn met essentiële uitrusting en accessoires bij Glasdon



Hulp nodig? Vind meest populaire producten voor uw branche.

— Industrie —

Afvallbakken



Wij leveren een breed assortiment van

Gladheidsbestrijding



Voor een zorgeloze en gladrijke winter biedt

LEVERING FRANCO HUIS
*De vermelde eenheidsprijzen zijn inclusief levering binnen Nederland.

Producttestvideo's

Bekijk onze nieuwste producttestvideo's

Stuur een bericht

www.glasdon.com


Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Zweden

Telnr.: 0800 288 1212

E-mail: kantoor@glasdon.com

Web: www.glasdon.com

Glasdon Group Ltd. is een "equal opportunities employer", een bedrijf waarin gelijke kansen voorop werden gesteld.

 **Glasdon**, Armortec, Cruiser, Digga, Durapol, Glasdon Ice Grips, Glasdon Snospade, Icemaster 50, Mini Sneeuwschuiver, Nestor, Orbistor, Slimline, Sneeuw-Combi en Sneeuwschuiver zijn gedeponeerde handelsmerken van Glasdon Group Ltd. en al haar filialen in Groot-Brittannië en de rest van de wereld.

© Glasdon Europe AB – 02/2019. Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

KvK Gotenburg, Zweden nr. 556815-7688 – BTW-nr.: 556815768801

ED/


Certificate Number 16750
ISO9001, ISO14001, ISO45001

Denk eraan om deze folder te recyclen
wanneer u hem niet meer nodig heeft!

HE195/54