
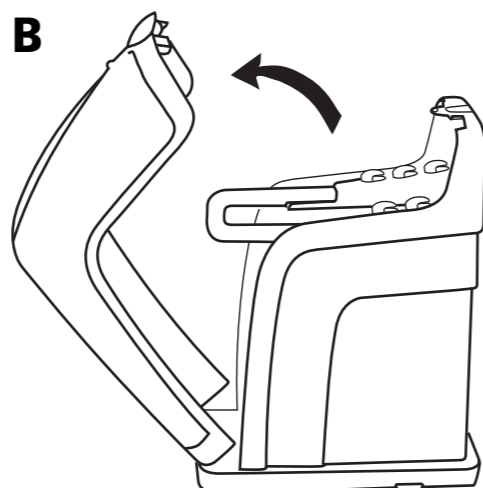


BELANGRIJKE OPMERKING : ZORG ERVOOR DAT ALLE PERSONEN DIE BIJ DE INSTALLATIE BETROKKEN ZIJN, EEN KOPIE VAN DE HANDLEIDING ONTVANGEN EN LEZEN.


1. Gebruik van de deur

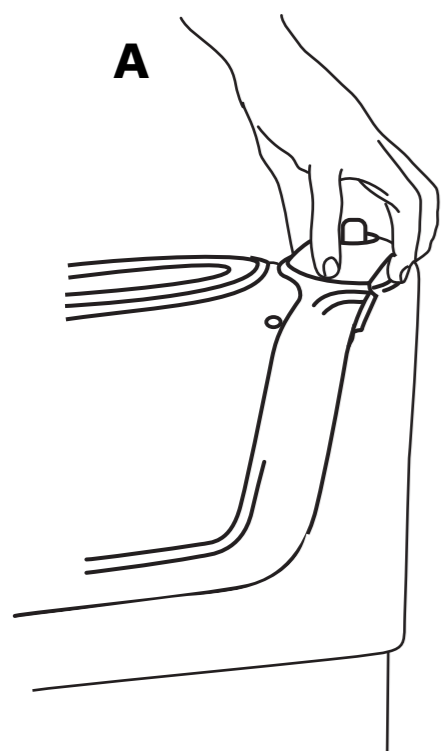


1.1 Het openen van de deur (voor het model met slot, draai de sleutel met de klok mee om het slot te openen). Open de deur door middel van het handvat aan de bovenzijde van de afvalbak en houdt uw andere hand op de bak achter het handvat van de deur (afbeelding A). De deur kan open blijven staan (afbeelding B) of verwijderd worden om de afvalbak gemakkelijk te legen.

1.2 Het sluiten van de deur

Zorg ervoor dat de onderzijde van de deur correct wordt teruggeplaatst aan de onderkant van de afvalbak (afbeelding C). Vervolgens kan de deur worden teruggeplaatst om de afvalbak te sluiten. Let op dat de bovenzijde van de deur op de juiste plaats aan de bovenkant van de bak wordt teruggezet.

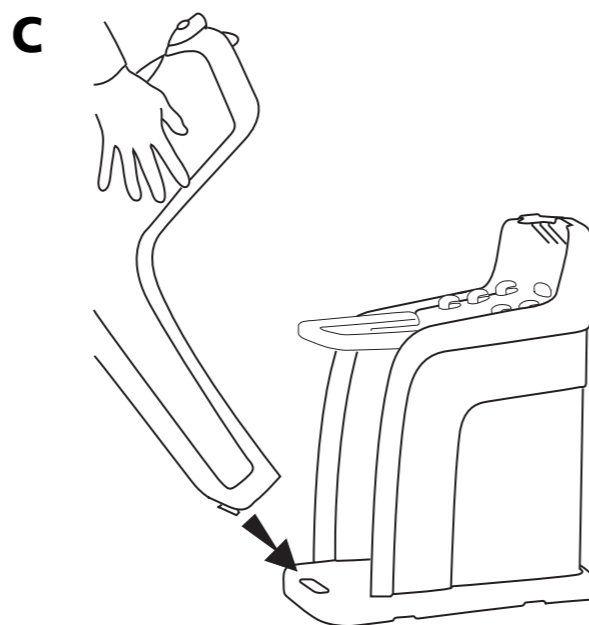


2. Gebruik van de polyethylenen zak

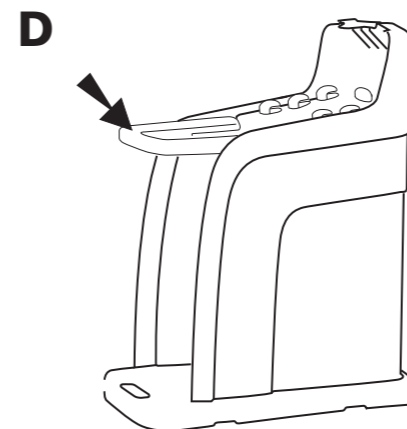

2.1 De zak bevestigen



Open de deur zoals hierboven beschreven. 1.1 Plaats een open zak door het midden van het zakhoudersysteem (afbeelding D).

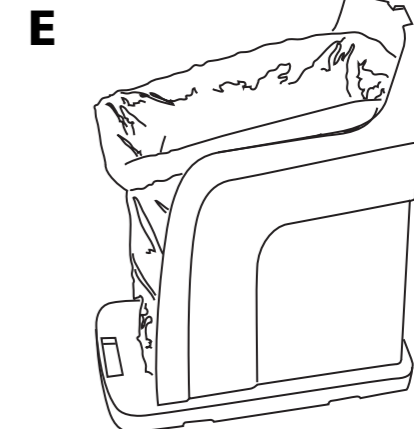

Wikkel het uiteinde van de polyethylenen zak over de rand aan de voorzijde van het zakhoudersysteem en trek de zak naar de achterzijde van de afvalbak. Gebruik de haakjes om de zak goed op zijn plaats te bevestigen (afbeelding E).

2.2 De zak verwijderen

Verwijder allereerst de deur. Het zakhoudersysteem is voorzien van scharnieren zodat de zak eenvoudig verwijderd kan worden. Til de hendel van het zakhoudersysteem omhoog en verwijder de zak aan de voorzijde (afbeelding F). Wanneer de zak losgemaakt is, kan deze tevens uit de haakjes aan de achterzijde van de bak verwijderd worden.

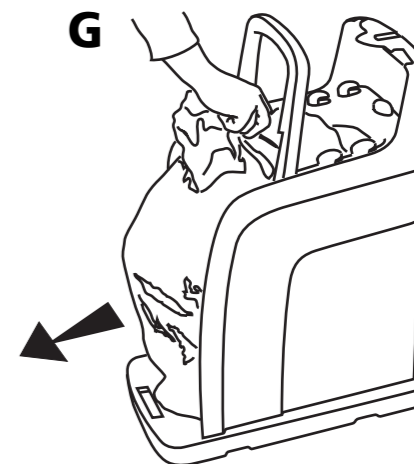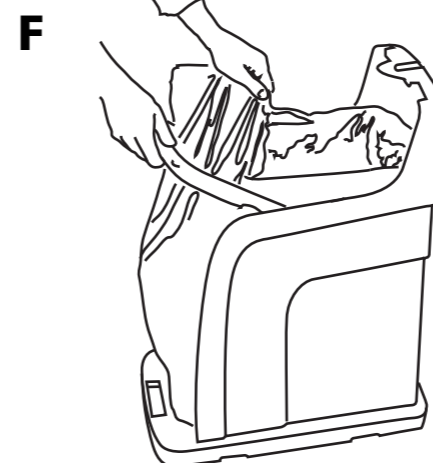

De hendel van het zakhoudersysteem kan 90 graden omhoog worden getild. De volle zak kan vervolgens naar voren en uit de afvalbak worden getrokken (afbeelding G). Let op: Halfvolle zakken kunnen geleegd worden met de deur open (in plaats van het verwijderen van de deur) door de zak naar boven en uit de bak te tillen.

★ **BELANGRIJK**
Het regelmatig legen van de afvalbak is aanbevolen om ophoping van afval te vermijden.

- Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden indien nodig.
- Te vervangen onderdelen zijn verkrijgbaar bij Glasdon Europe AB.
- Glasdon no se hace responsable de daños causados por una Glasdon Europe AB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.

Uitgave 1 FEB. 2004 Stock nr. C000/0260 NL
© Copyright 2013

Glasdon Group Ltd behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Glasdon EN NEXUS ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda Zweden
Tel : 0800-288 1212
e-mail: kantoor@glasdon.com
web: www.glasdon.com