

## Gebruiksaanwijzing installatie klapdeksel


BELANGRIJKE OPMERKING : ZORG ERVOOR DAT ALLE PERSONEN DIE BIJ DE INSTALLATIE BETROKKEN ZIJN, EEN KOPIE VAN DE HANDLEIDING ONTVANGEN EN LEZEN.

### Inhoud kit:


Klapdeksel	x1
Stang	x1
Klem	x2
Spacer	x2

### Benodigd gereedschap:


Schroevendraaier

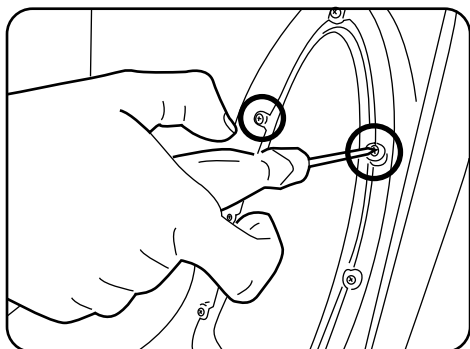


1. Verwijder de twee schroeven vanuit de binnenzijde van het klapdeksel.

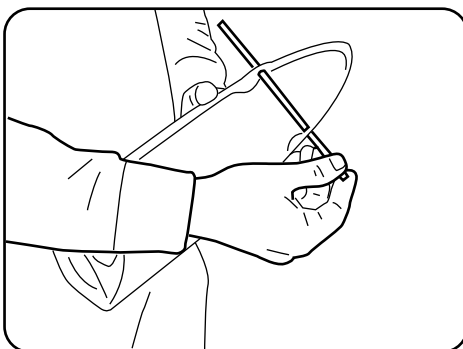


2. Haal de stang door de gaten in het klapdeksel.

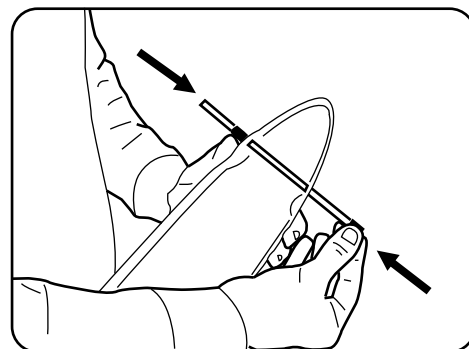


3. Bevestig de spacers elk aan één van de uiteinden van de stang.

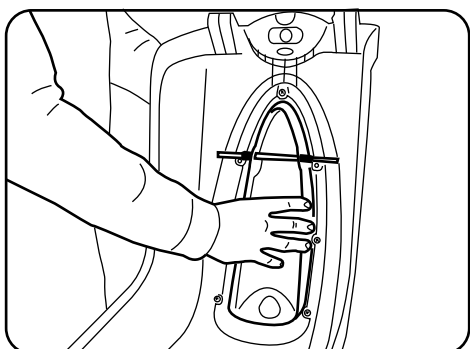


4. Plaats het klapdeksel vanuit de binnenkant op gelijke hoogte met de opening van de afvalbak, zodat de as boven de naven zit.

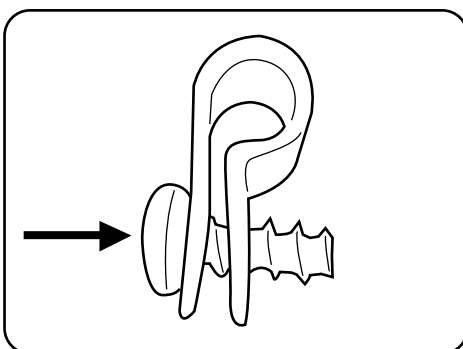

5. Plaats de twee verwijderde schroeven (stap 1) door de twee klemmen.

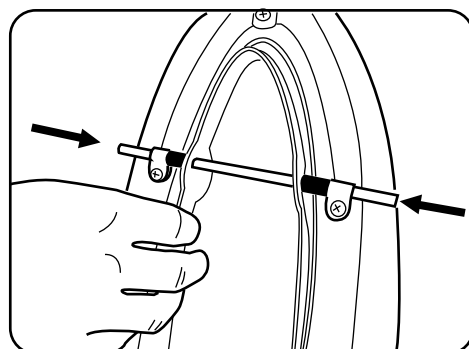


6. Bevestig de klemmen aan beide uiteinden van de stang.

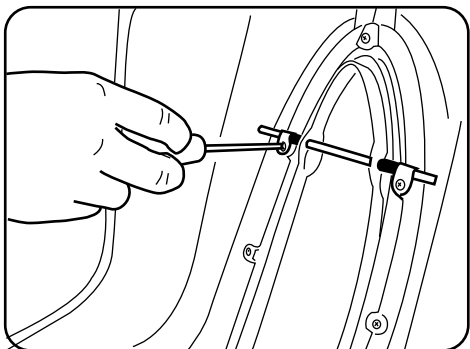

7. Draai de schroeven met behulp van een schroevendraaier vast.

- Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden indien nodig.
- Te vervangen onderdelen zijn verkrijgbaar bij Glasdon Europe AB.
- Glasdon Europe AB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.

 Glasdon EN NEXUS ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

Uitgave 1 Oktober 2010

C000/0374 NL

©Copyright 2013

Glasdon Europe AB behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

 **Glasdon<sup>®</sup>**  
Glasdon Europe AB

August Barks 25  
SE-421 32 Västra Frölunda  
Zweden

Tel : 0800-288 1212

e-mail: [kantoor@glasdon.com](mailto:kantoor@glasdon.com)  
web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)