

Gebruiksaanwijzing installatie klapdeksel


BELANGRIJKE OPMERKING : ZORG ERVOOR DAT ALLE PERSONEN DIE BIJ DE INSTALLATIE BETROKKEN ZIJN, EEN KOPIE VAN DE HANDLEIDING ONTVANGEN EN LEZEN.

Inhoud kit:


Klapdeksel	x1
Stang	x1
Klem	x2
Spacer	x2

Benodigd gereedschap:


Schroevendraaier

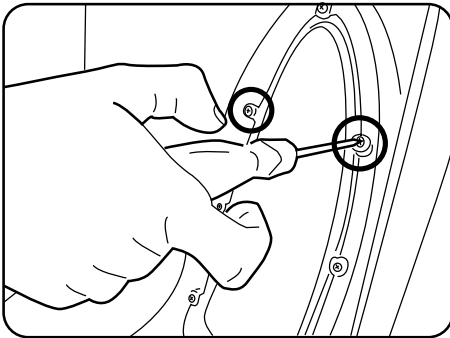


1. Verwijder de twee schroeven vanuit de binnenzijde van het klapdeksel.

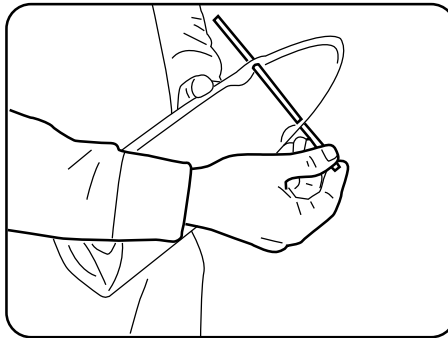


2. Haal de stang door de gaten in het klapdeksel.

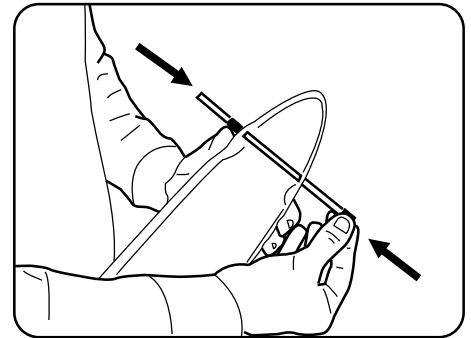


3. Bevestig de spacers elk aan één van de uiteinden van de stang.

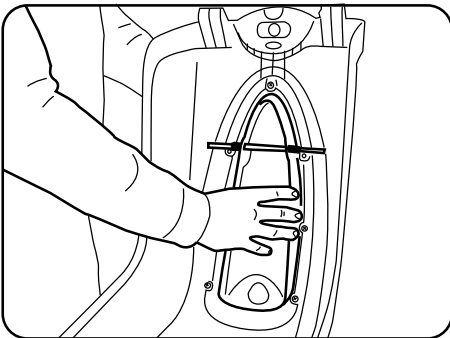


4. Plaats het klapdeksel vanuit de binnenkant op gelijke hoogte met de opening van de afvalbak, zodat de as boven de naven zit.

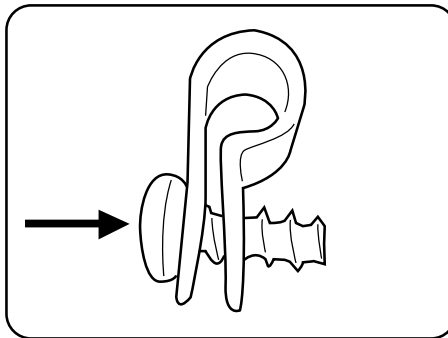

5. Plaats de twee verwijderde schroeven (stap 1) door de twee klemmen.

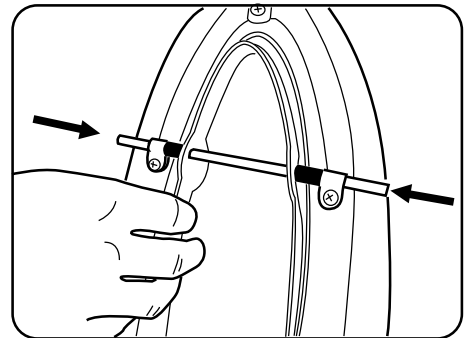


6. Bevestig de klemmen aan beide uiteinden van de stang.

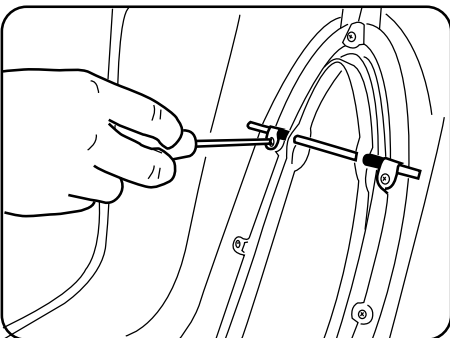

7. Draai de schroeven met behulp van een schroevendraaier vast.

- Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden indien nodig.
- Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon.
- Glasdon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.

 **Glasdon** EN NEXUS ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

Uitgave 1 Oktober 2010

C000/0374 NL

© Glasdon Europe SARL 01/2021

Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

 **Glasdon[®]**
Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
 2 rue des Verts Prés
 CS 12048
 59702 Marcq en Baroeul cedex
 FRANKRIJK

NL Telnr.: 0800 288 1212
 E-mail: kantoor@glasdon.com

BE Telnr.: 02/502.00.00
 E-mail: info@glasdon-europe.com
 Web: www.glasdon.com